



Definición:

La malla Modular M.I. es un novedoso sistema de cerramiento modular formado por paneles de malla postes y abrazaderas que ofrecen elegancia y seguridad a los perímetros.

Somos distribuidores de la Marca M.I. Montoya única por ser fabricada mediante un proceso de galvanizado y posterior recubrimiento en pintura de poliéster termoendurecido.

Usos: Cerramientos perimetrales



Ventajas



Malla metálica electrosoldada con varillas de acero.



Pliegues de refuerzo para estabilidad dimensional.



Panel Rígido. Alta resistencia a la ruptura: 75,000 – 100,000 Lb/plg².



Alto nivel de galvanización: 100gr/m².





Recubierto en pintura de poliéster termoendurecido


Malla			
Altura del Panel	Ancho del Panel	Cantidad de Plieges	Peso del Panel
(Mts)	(Mts)		(Kg)
2,00	2,50	4	16



Malla

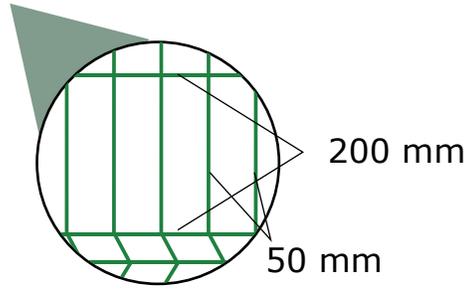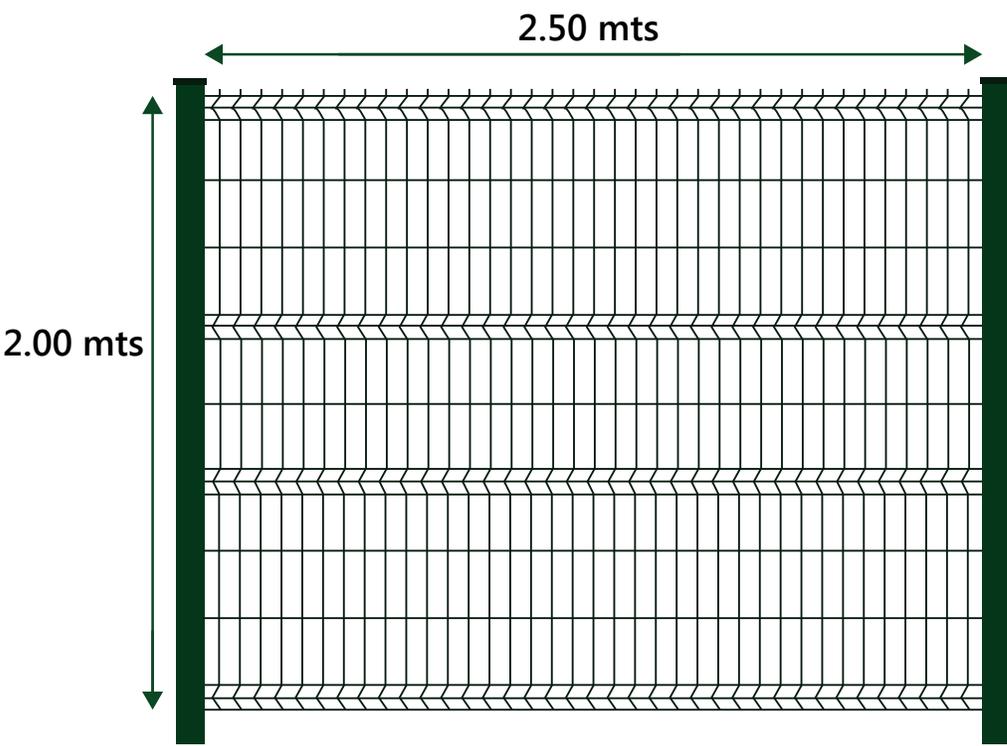

Abertura

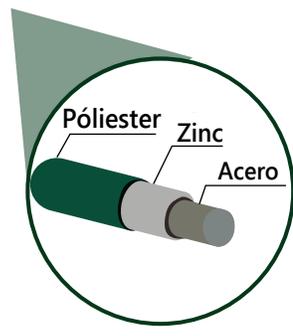

Alambre

Material: Acero Galvanizado.
Acabado: Recubierto en pintura de **Poliéster termoendurecido**



Malla modular



Malla ciclonica

- Sistema novedoso y elegante
- Malla Rígida por lo cual no se deforma con el tiempo
- No requiere soldadura ni Pie-amigos para su instalación por lo que su apariencia es mas limpia y elegante
- Los postes son mas resistentes y vienen protegidos (Galvanizado y pintados con pintura de póliester termoendurecido)

- Sistema tradicional
- Malla flexible por lo que tiende a deformarse con el tiempo
- Si Requiere soldadura y necesita pie amigo para su instalación
- Los postes son pintados con esmalte



Malla REJACOM




- Cada Malla tiene 4 pliegues en forma de V para darle mayor estabilidad y rigidez.
- En cada pliegue tiene un refuerzo horizontal a todo lo ancho de la malla, para mas resistencia

Poste

Altura del Poste	Area del Poste	Profundidad de cimentación	Peso del poste
(Mts)	(mm)	(Mts)	(Kg)
2,50	60 x 60 ó 50 x 50	0,50	6,75

Postes con brazo

Poste sencillo

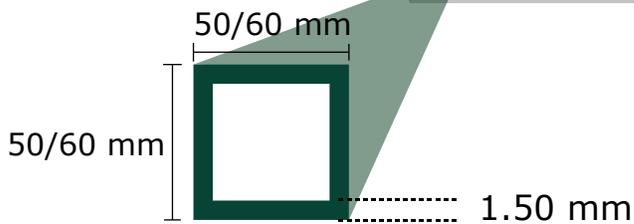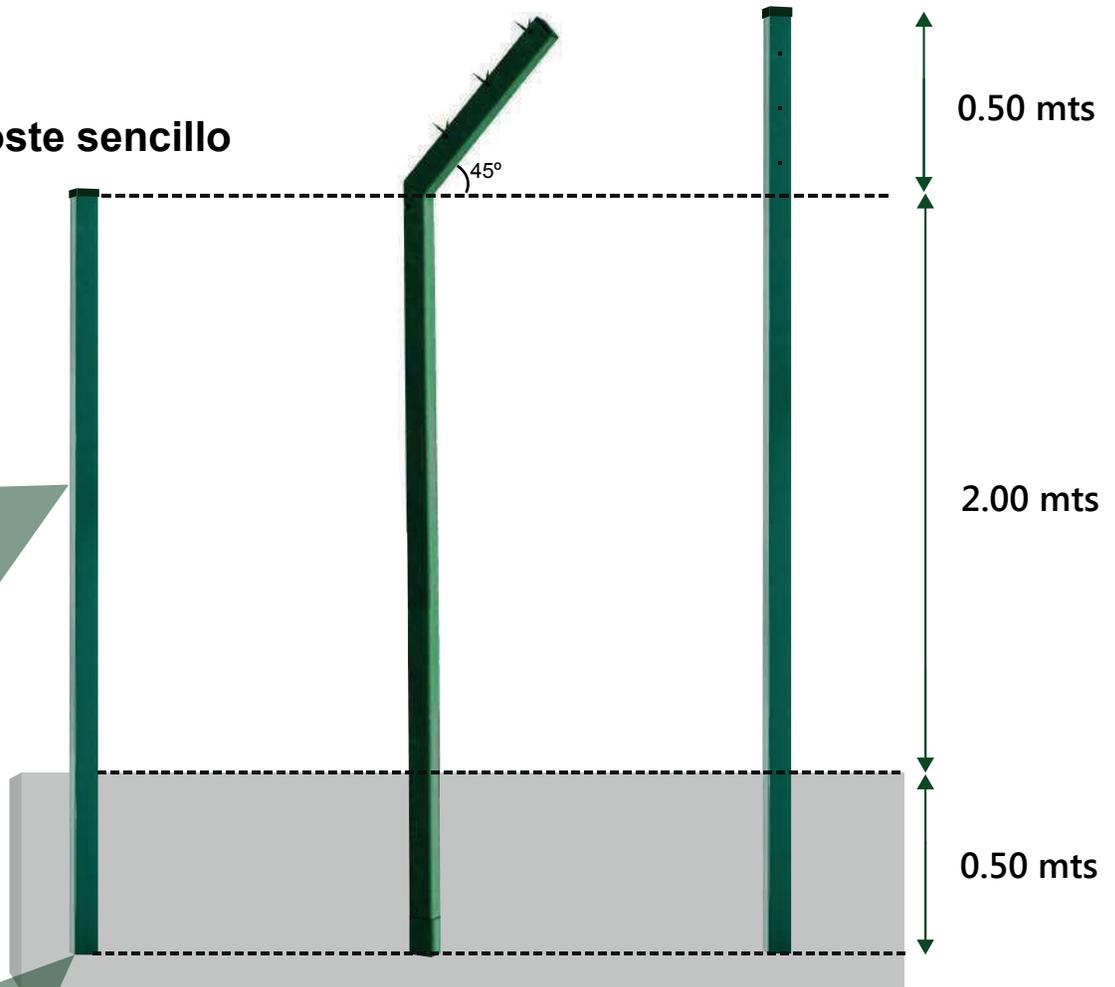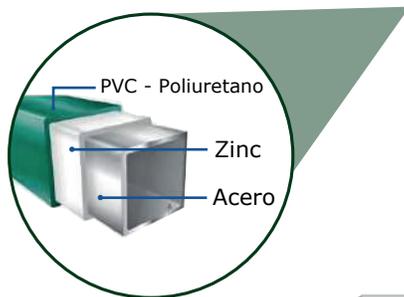

Base con flanche



Tapón



Abrazadera
una oreja



Tornillo de
acero

Usos o Aplicaciones:

- Cercado de zonas residenciales, comerciales e industriales como bodegas, terrenos, casas, lotes, parqueaderos, etc...
- Utilizado en áreas publicas como autopistas y parques



Proceso de instalación



1 Hincar los postes cada 2,5 mts



2 Colocar la malla al lado del poste



3 Sujetar las mallas al poste con la abrazadera y atornillar fuerte



📍 Carrera 52 # 70 - 168 Oficina Int. 1 - Barranquilla, Colombia



minesmontoya@gmail.com
gerencia@mimontoya.com



Cel: 312 615 1488



Skype: mainesmontoya